

Notice de la sono

1/Câblage

Alimentation enceintes et table de mixage : (5 pièces)



Câbles RCA (2 pièces+1 rallonge Male/Femelle) +câble RCA/Jack (ordinateur)



3 Câbles XLR (enceintes)




2/Branchements :

Alimentations :

Brancher les enceintes (câbles d'alimentation 220v)



Et la table de mixage

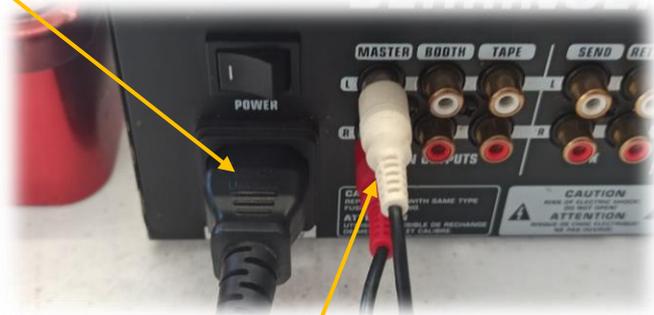

Branchement avec un câble RCA de la table de mixage (MASTER) une des enceintes

NOVISTAR 1)

(RCA L et R)



Cable XLR de l'enceinte **NOVSITAR 1** Line out vers l'enceinte **NOVISTAR 2** Line in



Pour rajouter les 2 autres enceintes utiliser les 2 câbles XLR de *line out* (sortie du son) à *line in* (entrée du son) de **NOVISTAR 2** à **AUDIOPHONIE 3** et de **AUDIOPHONIE 3** à **AUDIOPHONIE 4**



3/Table de mixage :




Brancher soit un ordinateur avec un câble RCA/JACK sur une sortie de la table de mixage et sur la prise casque de l'ordinateur



Ou d'autres appareils de lecture sur d'autres sortie avec un câble RCA

Vous pouvez mettre les enceintes et la table de mixage sous tension (bouton sur 1)




Il ne vous reste plus qu'à régler l'équilibre du son entre les enceintes (chaque enceintes) et la table de mixage :

Puissance (LEVEL) et (MASTER), Aigue (TREBBLE) et Basse (BASS)



Trouver le bon réglage pour que chaque enceinte est la même puissance

Idem pour la table de mixage

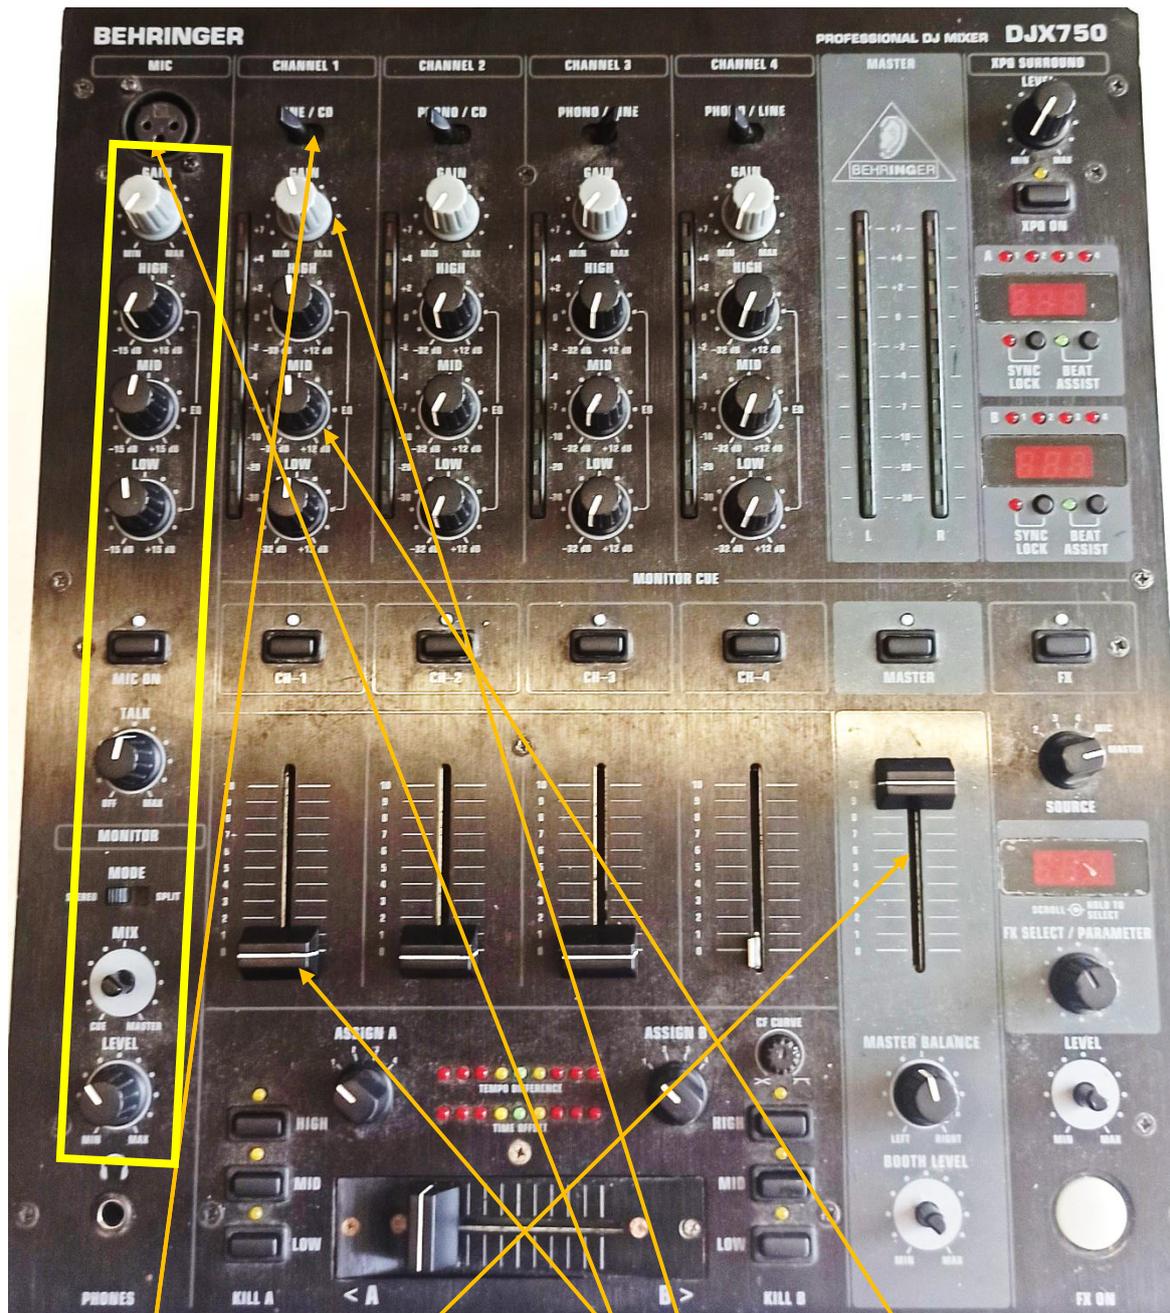

1/Ordi sur (Channel 1/Line) – 2/Réglage puissance (CH1/Gain) – 3/Réglage son (Aigue/Grave/Mid) 4/Master (son général de la table)

Le micro filaire se branche sur Mic avec un câble XLR et réglage sue l'ensemble de la partie micro (encadré en jaune).